

GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU

PROIZVOĐAČ SKELA



GRAĐEVINSKE SKELE



KATALOG PROIZVODA
SISTEM RAM2 / SLV 70

USPEH SE RAĐA IZ STRASTI



Kompanija je osnovana devedesetih u Nemačkoj. Zbog svog dinamičnog razvoja, preselila se na poljsko tržište. Novo ime i imidž kompanije rezultirali su spajanjem sa najvećom poljskom proizvodnom kompanijom Nova-Tech. Kroz ovu vezu pokazali smo da je uspeh između ostalog i odlično partnerstvo. Zahvaljujući velikoj posvećenosti, strasti, iskustvu i napornom radu, izgradili smo veoma solidnu osnovu za našu kompaniju.

Naš rad smo tretirali kao misiju, zbog čega su najveće prednosti naše kompanije profesionalnost, individualni pristup svakom klijentu, konstantno poboljšanje naših proizvoda i proširenje teritorija poslovanja. Proizvodnja nestandardnih elemenata po individualnom redosledu i proširenje našeg assortimana proizvoda je naša pokretačka snaga za postizanje daljih postavljenih ciljeva. Zahvaljujući iskustvu stručnog osoblja SLV tima i tima za tehničku podršku su garancija za bezbednost, stabilnost i profesionalne usluge našim klijentima.

SLV tim & Nova-Tech klijentu pruža sigurnost i stabilnost.



Naše skele proizvodimo u Poljskoj koristeći savremenu i naprednu tehnologiju.

Proizvodi koji se proizvode u našoj fabrici su:

- lakši od konkurenčkih zahvaljujući upotrebi S235 JRH čelika
- izdržljiviji: zahvaljujući produženju zavarivanja i specijalnih priključaka
- otpornost: zahvaljujući primeni vruće - duboke galvanizacije cinka sa kojom se postiže zaštita protiv korozije.

Mi znamo sve o skelama.

Sada bi želeli da podelimo ovo znanje sa našim kupcima

UVEK TESTIRAMO
I UNAPREĐUJEMO
NAŠE PROIZVODE



SADRŽAJ

KARAKTERISTIKE SISTEMA RAM 2	STR. 4
RAMOVI	STR. 5 - 6
PODOVI	STR. 7 - 9
OGRADE, DIJAGONALE	STR. 9
GORNJA BEZBEDNOST	STR. 10
DRVENI PARAPETI	STR. 11
DODATNI ELEMENTI	STR. 12 - 13
DODACI	STR. 14

Zašto naša skela?

PROFESIONALIZAM

Naše osoblje ima znanje i alatke koji vam pomažu da pravilno procenite parametre skele. Uvek nastojimo ispuniti očekivanja naših klijenata.

FLEKSIBILNOST

Svaki od naših klijenata ima pristup širokom spektru proizvoda, što im omogućava da prilagode skele prema sopstvenim potrebama i zahtevima.

U mogućnosti smo da izradimo i najneobičnije elemente skela.

BEZBEDNOST I USKLAĐENOST SA PROPISIMA

Stabilna konstrukcija skela je prijateljska za ljudе koji rade na visinama. Naši proizvodi imaju sve potrebne sertifikate i ispunjavaju sigurnosne standarde.

GARANCIJA KVALITETA

Nudimo odlične proizvode, napravljene sa izuzetnom pažnjom na detalje, proizvedene od najkvalitetnijeg čelika, po mnogo nižoj ceni.

POVERENJE

Zadobili smo poverenje među stotinama kompanija iz celog sveta koji su postali naši dugogodišnji i redovni kupci.



www.wallproducts.rs

📍 Novi Sad, Rumenka, ul. Nova 14

📞 065 66 727 41 direktor

065 227 27 44 prodaja

065 634 7880 šef skladišta


✉️ wallproducts.rs@gmail.com
wallproducts1@gmail.com

⬇️ Wall Products

KARAKTERISTIKE - SISTEMA RAM 2 / SLV 70

Ram2 ramovska skela, kompatibilna sa Plettac sistemom. Koristi se u građevinskoj, teškoj industriji i energetici. Izrađene skele omogućavaju brzu montažu i garantuju sigurnu, čvrstu konstrukciju, čija je najvažnija karakteristika stabilnost. Standardno izdanje se može postaviti na visinu od 24 m, a prema statističkim proračunima čak i do 64m, ako su ispunjeni određeni zahtevi.

Naši proizvodi ispunjavaju sve zahteve poljskih i evropskih standarda, što potvrđuju sigurnosni certifikati koje je izdao Institut za mehaničku konstrukciju i rудarstvo u Varšavi i Švedski institut za tehnička istraživanja SP. Kvalitet je obezbeđen automatizovanom linijom za probijanje i profiliranje i robotskim montažnim i zavarivačkim stanicama.

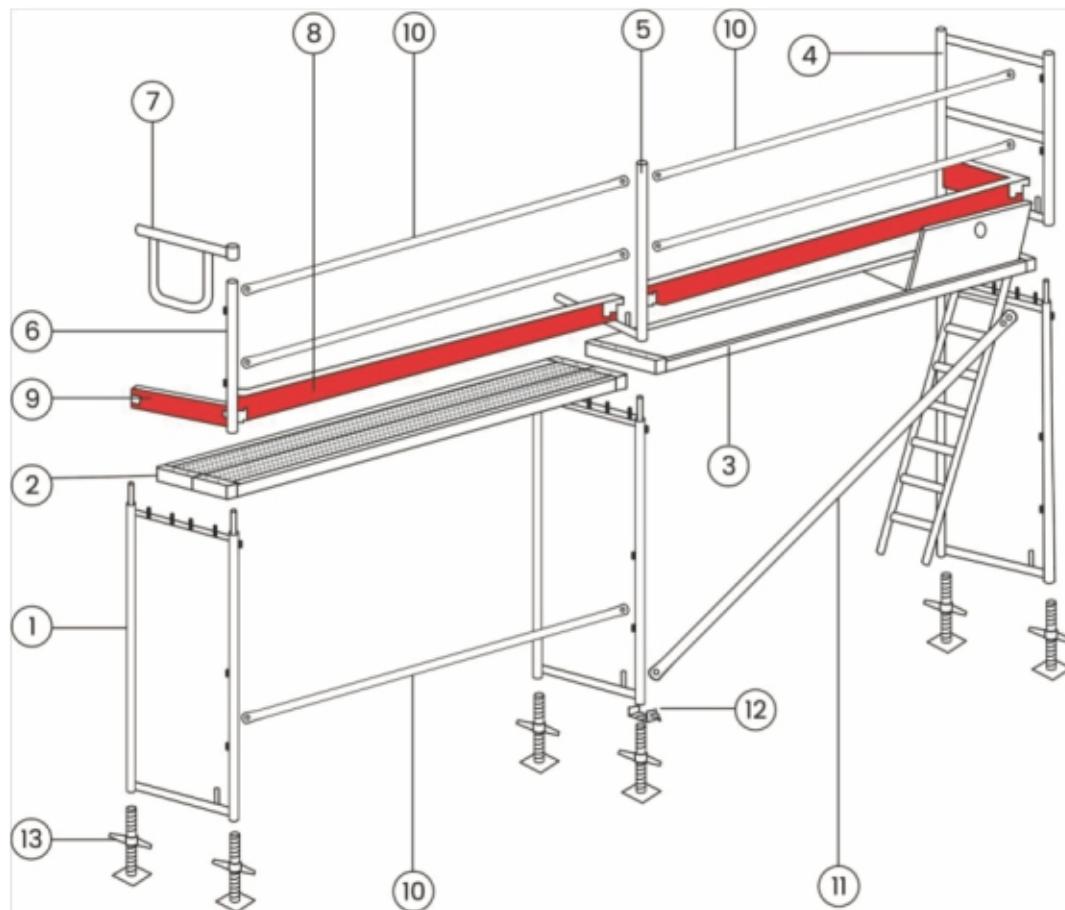

1. Ram 2m
2. Čelični podovi
3. Aludrvni pod sa otvorom i merdevinama
4. Završni ram gornji
5. Ram tip L
6. Završna ograda
7. Čeona ograda
8. Drveni parapet
9. Čeoni drveni parapet
10. Ograda
11. Dijagonala
12. Startni vezač dijagonale
13. Navojne stope

» BRZA MONTAŽA

Jednostavnost i brzina montaže su postignuti korišćenjem montažnih elemenata.

» SIGURNOST

Sigurna horizontalna i vertikalna komunikacija omogućuje pristup radnoj površini. Perforirana površina čeličnih podova smanjuje mogućnost klizanja i olakšava uklanjanje kišnice.

» STABILNOST

Vrlo čvrsta konstrukcija i dijagonale omogućavaju vam prenos težeg tereta.

» ZAŠTITA

Vruće-duboko galvanizovani cink štiti od nepovoljnih vremenskih uslova i korozije.

1. RAMOVI

Čelični ramovi su napravljeni od 48,3 čeličnih cevi debljine 2,7mm. Čelik je S235JRH sa tačkom prinosa RE min iznad 270 Mpa, uglavnom između 285-295 MPa

Pre proizvodnog procesa svaki segment cevi se šalje u institut u Bydgoszcz za potvrdu da je atestacija kompatibilna sa proizvodom.

Čelična cev je obrađena na mašini specijalno dizajnirana za JRH čelik

Mašina ima 3 proizvodna koraka kako bi se izbegle tenzije koje mogu uzrokovati mikroštećenja i diskvalifikaciju cevi.

Posebni pinovi su korišćeni u ramovima kako bi se brzo i čvrsto postavili podovi na ramove.

Sve komponente koje se koriste u proizvodnji rama se zavaruju korišćenjem automatizovanih mašina i garancija ponovljivosti zavarivanja je konstantna.

Ramovi se proizvode u dve radne stanice robotima za zavarivanja.

► VERTIKALNI ČELIČNI RAM

- » profil cevi ø 48,3 x 2,7 mm, vruće duboko gvanizovana
- » jedan od najvažnijih elemenata skelskog seta
- » ima držače za diagonale i pin da se stavi drveni parapet
- » Dostupne su različite veličine ramova

Kataloški br	Visina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-01-01-01	2,00	0,74	18,00
SLV-70-01-01-02	1,50	0,74	15,00
SLV-70-01-01-03	1,00	0,74	10,50
SLV-70-01-01-04	0,50	0,74	8,50



► ALUMINIJUMSKI VERTIKALNI RAM

- » Aluminijumski ramovi su napravljeni od ø48,3 aluminijumske cevi,
4mm debljine
- » Ima držače za ograde i pin da se stavi drveni parapet
- » Dostupne su različite veličine ramova




Kataloški br	Visina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-01-02-01	2,00	0,74	9,20
SLV-70-01-02-02	1,50	0,74	6,70
SLV-70-01-02-03	1,00	0,74	5,80
SLV-70-01-02-04	0,50	0,74	4,30

► ČELIČNI BOČNI RAM

- » Čelična cev profila ø 48,3 x 2,7 mm, vruće-duboko galvanizovana
- » Ima držače za ograde i pin da se stavi drveni parapet
- » Koristi se kao premosnica za zidna ispuštenja


Kataloški br	Visina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-01-01-07	2,00	0,74	23,50

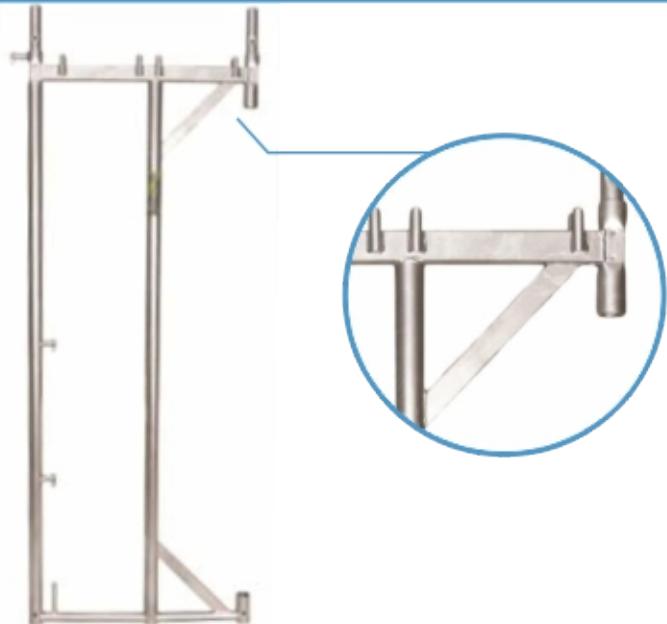

► ČELIČNI RAM ZA PROLAZ

- » čelična cev profila ø 48,3 x 2,7 mm, vruće-duboko galvanizovana
- » omogućava pešački prolaz ispod skele i pruža zaštitu tokom montaže

Kataloški br	Visina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-01-01-08 za 4 poda	2,20	1,50	36,00
SLV-70-01-01-09 za 5 poda	2,20	1,80	39,50

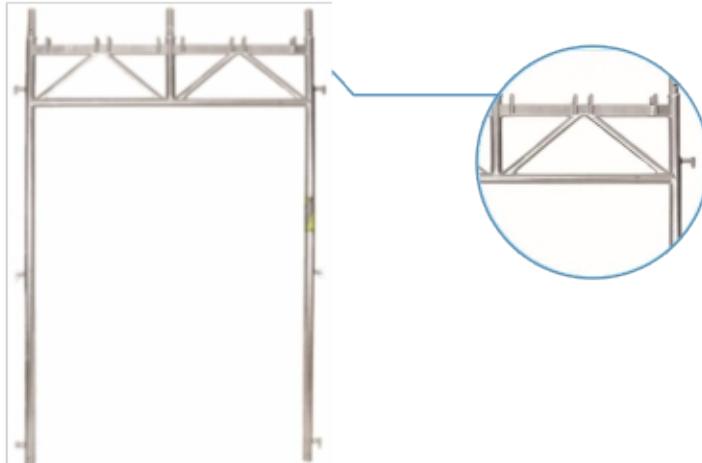

2. PODOVI-PLATFORME

Napravljeni su korišćenjem najsavremenije maštine u Poljskoj, a druge u Evropi.

Čelični podovi imaju individualni dizajn, koji je razvijen zajedno sa jednim nemačkim proizvođačem skela i Nemačkim institutom za sertifikaciju za skele.

Zahvaljujući savremenoj liniji za proizvodnju, u mogućnosti smo da proizvodimo podove širine 160, 191, 290 i 320 mm.

Svi elementi za izradu podova su napravljeni u našoj kompaniji. U svakoj fazi se vrši kontrola kako bi se sprečilo pojava neispravnih elemenata.

Ceo proizvodni proces čeličnih platformi se odvija bez ikakvih ljudskih intervencija. Na taj način smo eliminisali mogućnost ljudskih grešaka.

Podovi se zavaruju na tri automatizovane robotske stanice za zavarivanje.

► ČELIČNI PODOVI

- » jedan od najbitnijih konstrukcijskih delova, vruće-duboko galvanizovan
- » površina čelične platforme je perforirana što štiti od klizanja
- » je deo horizontalnog ojačanja skele



Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-02-01-01	3,00	0,32	19,00
SLV-70-02-01-02	2,50	0,32	16,50
SLV-70-02-01-03	2,00	0,32	13,40
SLV-70-02-01-04	1,50	0,32	11,50
SLV-70-02-01-05	1,10	0,32	7,50
SLV-70-02-01-06	0,74	0,32	5,70

► DRVENI PODOVI

- » podovi su napravljeni od čvrstog drveta smrke, lepljena od tri elementa
- » u skladu sa DIN 4420 standardima, otporan na vremenske uslove, završen sa čeličnim priključcima na oba kraja

Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-02-04-01	3,00	0,32	21,60
SLV-70-02-04-02	2,50	0,32	18,20
SLV-70-02-04-03	2,00	0,32	14,90
SLV-70-02-04-04	1,50	0,32	11,60
SLV-70-02-04-05	1,10	0,32	8,60
SLV-70-02-04-06	0,74	0,32	6,50



► ALUDRVENI POD

- » drveni zaštićeni pod
- » neklizajući pod vodootporan
- » jedan pod je dovoljan između dva rama
- » lagan



Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-02-03-01	3,00	0,64	25,00
SLV-70-02-03-02	2,50	0,64	20,40
SLV-70-02-03-03	2,00	0,64	16,40
SLV-70-02-03-04	1,50	0,64	13,10
SLV-70-02-03-05	1,10	0,64	9,70
SLV-70-02-03-06	0,74	0,64	7,20

► ALUMINIJUMSKI POD

- » potpuno napravljen od aluminijuma
- » vodootporan, otporan na habanje, neklizajući
- » najlakša verzija podova



Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-02-02-01	3,00	0,64	21,00
SLV-70-02-02-02	2,50	0,64	16,80
SLV-70-02-02-03	2,00	0,64	13,50
SLV-70-02-02-04	1,50	0,64	10,50
SLV-70-02-02-05	1,10	0,64	7,30
SLV-70-02-02-06	0,74	0,64	4,20

► ALUDRVENI POD SA OTVOROM I MERDEVINAMA

- » ram je od aluminijuma, a pod je napravljen od drveta
- » omogućava komunikaciju između spratova
- » merdevina je integrisana sa podom



Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-02-05-01	3,00	0,64	29,00
SLV-70-02-05-02	2,50	0,64	25,00

► ALUMINIJUMSKI POD SA OTVOROM I MERDEVINAMA

- » potpuno napravljen od aluminijuma
- » merdevina je integrisana sa podom
- » lagan




Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-02-06-01	3,00	0,64	25,00
SLV-70-02-06-02	2,50	0,64	23,00

MERDEVINE

- » napravljene od čelika ili aluminijuma
- » često se koristi na prvom nivou, zamenjujući komunikacione platforme (podove sa merdevinama i otvorenim)

Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-UNI-12-01-01 čelik	2,15	0,35	8,00
SLV-UNI-12-01-02 aluminijum	2,15	0,35	4,00

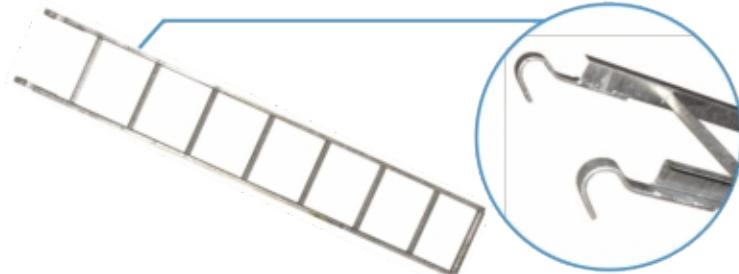

3. OGRADE, DIJAGONALE

ČELIČNA OGRADA

- » napravljena od čelika
- » služi za horizontalnu zaštitu
- » montira se bez upotrebe dodatne opreme


Kataloški br	Dužina (m)	Težina (kg)
SLV-70-03-01-01	3,00	5,30
SLV-70-03-01-02	2,50	4,40
SLV-70-03-01-03	2,00	3,40
SLV-70-03-01-04	1,50	2,90
SLV-70-03-01-05	1,10	1,90
SLV-70-03-01-06	0,74	1,30



ČEONA OGRADA

- » napravljena od čelika
- » služi kao bočna zaštita, zatvara bočnu stranu skele

Kataloški br	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-03-03-01	0,74	5,30



DIJAGONALA

- » dužina lajsne prilagođena je dužini i visini stepena skela
- » služi kao vertikalni ojačivač

Kataloški br	Dužina (m)	Težina (kg)
SLV-70-04-01-01 (polje 3,00 m)	3,66	10,80
SLV-70-04-01-02 (polje 2,50 m)	3,26	9,70
SLV-70-04-01-03 (polje 2,00m)	2,88	8,50
SLV-70-04-01-04 (polje 1,50m)	2,56	7,50



DUPLA ALUMINIJUMSKA OGRADA

- » napravljena od aluminijuma
- » služi za horizontalnu zaštitu

Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-03-02-01	3,00	0,50	6,70
SLV-70-03-02-02	2,50	0,50	5,80
SLV-70-03-02-03	2,00	0,50	4,60
SLV-70-03-02-04	1,50	0,50	3,50



4. GORNJA BEZBEDNOST

► RAM TIP L 1,0m

- » napravljen od čelika ili aluminijuma
- » omogućava montiranje ograda na najvišem nivou skele
- » visina 1 m

Kataloški br	Visina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-06-01-01 čelik	1,00	0,74	5,50
SLV-70-06-01-03 aluminijum	1,00	0,74	2,50



► RAM TIP L 2,0 m

- » napravljen od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
- » omogućuje montiranje više zaštitnih ograda na najvišem nivou
- » štiti podove od odvajanja

Kataloški br	Visina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-06-01-02	2,00	0,74	9,00



► ZAVRŠNA OGRADA 1m

- » napravljena od čelika ili aluminijuma
- » omogućuje montiranje zaštitnih ograda na najvišem nivou

Kataloški br	Visina (m)	Težina (kg)
SLV-70-05-01-01 čelik	1,00	4,50
SLV-70-05-02-01 aluminijum	1,00	2,30

► ZAVRŠNA OGRADA 2m

- » pravi se samo od čelika
- » omogućuje montiranje više zaštitnih ograda na najvišoj nivou



Kataloški br	Visina (m)	Težina (kg)
SLV-70-05-01-02	2,00	8,05

► ZAVRŠNI RAM (GORNI)

- » napravljen od čelika ili aluminijuma
- » ima pin za moniranje drvenog parapeta
- » postavlja se na najvišem nivou sa prednje strane

Kataloški br	Visina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-01-01-05 čelik	1,00	0,74	10,00
SLV-70-01-02-05 aluminijum	1,00	0,74	5,20



► SPOJNICA ZA OGRADU SA VIJKOM

- » napravljen od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
- » omogućuje montiranje ograda unutar rama

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-10-01-10	0,80



5. DRVENI PARAPETI

► ČEONI DRVENI PARAPET

- » postavlja se sa bočne strane rama
- » sprečava da manji delovi padnu sa skele

Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-07-02-01	0,74	0,15	1,40



► DRVENI PARAPET

- » postavlja se sa horizontalne strane skele
- » sprečava da manji delovi padnu sa skele

Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-07-01-01	3,00	0,15	5,60
SLV-70-07-01-02	2,50	0,15	4,70
SLV-70-07-01-03	2,00	0,15	3,80
SLV-70-07-01-04	1,50	0,15	2,80
SLV-70-07-01-05	1,10	0,15	2,00
SLV-70-07-01-06	0,74	0,15	1,40



www.wallproducts.rs

6. DODATNI ELEMENTI

► STARTNI VEZAČ DIJAGONALE

» napravljen od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
» da bi se montirala dijagonala na najnižem nivou

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-08-01-01	0,70



► KONZOLA 0,32m SA KONEKTOROM

» služi za proširivanje skele za jedan pod
» montira se sa spoljašnje strane rama

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-11-03-02	5,20



► KONZOLA 0,32 m BEZ KONEKTORA

» služi za proširivanje skele za jedan pod
» montira se sa unutrašnje strane rama

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-11-03-03	5,10



► KONZOLA 0,64m

» služi za proširivanje skele za dva poda
» montira se sa spoljašnje strane rama

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-11-02-01	8,30



► KONZOLA 0,74m

» služi za proširivanje skele za dva poda
» montira se sa spoljašnje strane rama

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-11-01-01	9,00



► TRAVERZNA

» omogućava podešavanje visine poda
» montira se na ram

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-09-01-01	4,10



► NAVOJNE STOPE

- » napravljene od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
- » okrugli navoj ima prečnik 38mm
- » dimenzije postolja je $150 \times 150\text{mm}$
- » samo-čišćenje navoja
- » omogućava postizanje veće visine skele
- » osnovni element, odakle počinje skela
- » koristi se za nivelisanje tla-podloge

Kataloški br	Visina (m)	Težina (kg)
SLV-UNI-07-01-01 vruće galvanizovano	0,40	2,70
SLV-UNI-07-02-01 elekrt. cink	0,50	3,35
SLV-UNI-07-03-01 vruće galvanizovano	0,60	3,60
SLV-UNI-07-04-02 elekrt. cink	0,80	4,50
SLV-UNI-07-04-01 vruće galvanizovano	0,80	4,50



wall
Products
GRAĐEVINSKA OPREMA

www.wallproducts.rs

► ALUMINIJUMSKE STEPENICE

- » napravljene od aluminijuma
- » neklizajuće i obezbeđuju bezbedan ulazak na nivo skele bez minimiziranja radnog prostora
- » montiraju se na ram

Kataloški br	Dužina (m)	Širina (m)	Težina (kg)
SLV-70-16-02-01	3,00	0,74	28,00
SLV-70-16-02-02	2,50	0,74	24,00



► SPOLJNA ALUMINIJUMSKA OGRADA ZA STEPENICE

- » napravljena od aluminijuma
- » spoljna zaštita stepenica

Kataloški br	Dužina (m)	Težina (kg)
SLV-70-18-02-01	3,00	17,60
SLV-70-18-02-02	2,50	16,10



► UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA OGRADA ZA STEPENICE

- » napravljena od aluminijuma
- » unutrašnja zaštita stepenica
- » kraće nego spoljašnja aluminijumska ograda za stepenice

Kataloški br	Težina (kg)
SLV-70-17-02-01	15,00



7. DODACI

► OBIČNA SPOJNICA

- » napravljena od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
- » u skladu sa DIN EN 74-1 RABB standardima
- » koristi se za povezivanje cevi (\varnothing 48,3 mm) pod ugлом od 90°
- » element potreban za ankerisanje-sidrenje skele

Kataloški br	Težina (kg)
--------------	-------------

SLV-UNI-02-01-01	1,20
------------------	------



► KRUŽNA SPOJNICA

- » napravljena od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
- » u skladu sa DIN EN 74-1 RABB standardima
- » koristi se za povezivanje cevi za skele (\varnothing 48,3 mm) pod bilo kojim uglom

Kataloški br	Težina (kg)
--------------	-------------

SLV-UNI-03-01-01	1,30
------------------	------



► ANKER


- » napravljen od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
- » koristi se za sidrenje-ankerisanje skele za zgradu

Kataloški br	Dužina (m)	Težina (kg)
SLV-UNI-01-01-10	0,30	1,30
SLV-UNI-01-01-09	0,40	2,00
SLV-UNI-01-01-07	0,60	2,40
SLV-UNI-01-01-06	1,00	3,90
SLV-UNI-01-01-04	1,20	4,10
SLV-UNI-01-01-01	2,00	7,50




Red. br.	Kataloški br	NAZIV	Duzina x visina skele		radna površina (m ²)
			24,00 x 8,3	60,00 x 8,3	
1	SLV-70-01-01-01	POCINKOVANI RAM 2,0 m	27	63	123
2	SLV-70-04-01-01	DIJAGONALA (polje 3,0 m)	6	12	24
3	SLV-70-03-03-01	ČEONA OGRADA	4	4	4
4	SLV-70-05-01-01	ZAVRŠNA OGRADA 1,0 m	7	19	39
5	SLV-70-01-01-05	ZAVRŠNI RAM (gornji)	2	2	2
6	SLV-UNI-02-01-01	OBIČNA SPOJNICA	14	32	62
7	SLV-UNI-01-01-09	VEZAČ ZA SKELU 0,4 m	14	32	62
8	SLV-UNI-07-02-01	NAVOJNA STOPA 500 mm	18	42	82
9	SLV-UNI-24-01-01	DRVENA BAZA	9	21	41
10	SLV-70-02-01-01	POCINKOVANI POD 3,00 m	42	114	234
11	SLV-70-03-01-01	ČELIČNA OGRADA 3,00 m	56	140	280
12	SLV-70-07-02-01	ČEONI DRVENI PARAPET	6	6	6
13	SLV-70-07-01-01	DRVENI PARAPET 3,00m	24	60	120
14	SLV-70-08-01-01	STARTNI VEZAČ DIJAGONALE	2	4	8
15	SLV-UNI-19-01-05	OKASTI ANKER 0,23m	14	32	62
16	SLV-UNI-22-01-01	TIPLA	14	32	62
17	SLV-70-02-05-01	ALUDRVENI POD SA MERDEVINAMA 3,00 m	3	3	3
UKUPNA TEŽINA (kg)			2090,36 kg	5065,78 kg	10460,88 kg

24,00 x 8,3	60,00 x 8,3	120,00 x 8,3	Težina (kg)
199,20 m ²	498 m ²	996 m ²	
27	63	123	18,00
6	12	24	10,80
4	4	4	4,00
7	19	39	4,50
2	2	2	10,00
14	32	62	1,20
14	32	62	2,00
18	42	82	3,00
9	21	41	4,80
42	114	234	19,00
56	140	280	5,30
6	6	6	1,40
24	60	120	5,60
2	4	8	0,70
14	32	62	0,28
14	32	62	0,01
3	3	3	29,00
2090,36 kg			5065,78 kg
10460,88 kg			

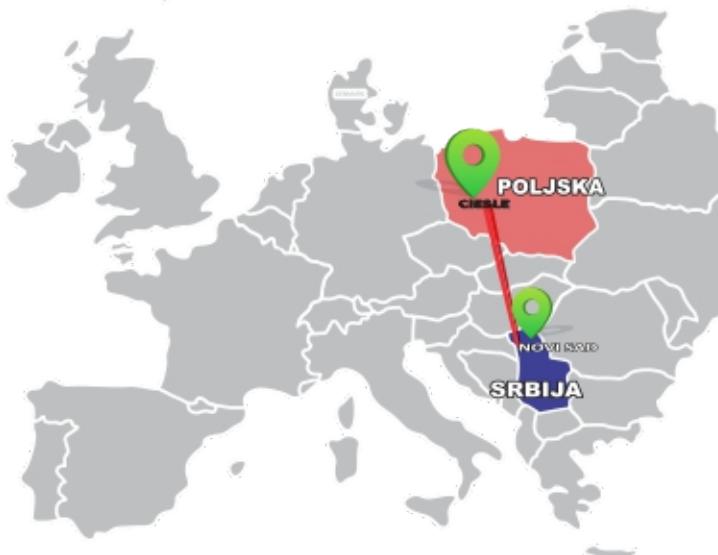


**Ako cenite sigurnost, poverenje i najviši kvalitet,
pozivamo Vas da nas kontaktirate i da uspostavimo saradnju.**

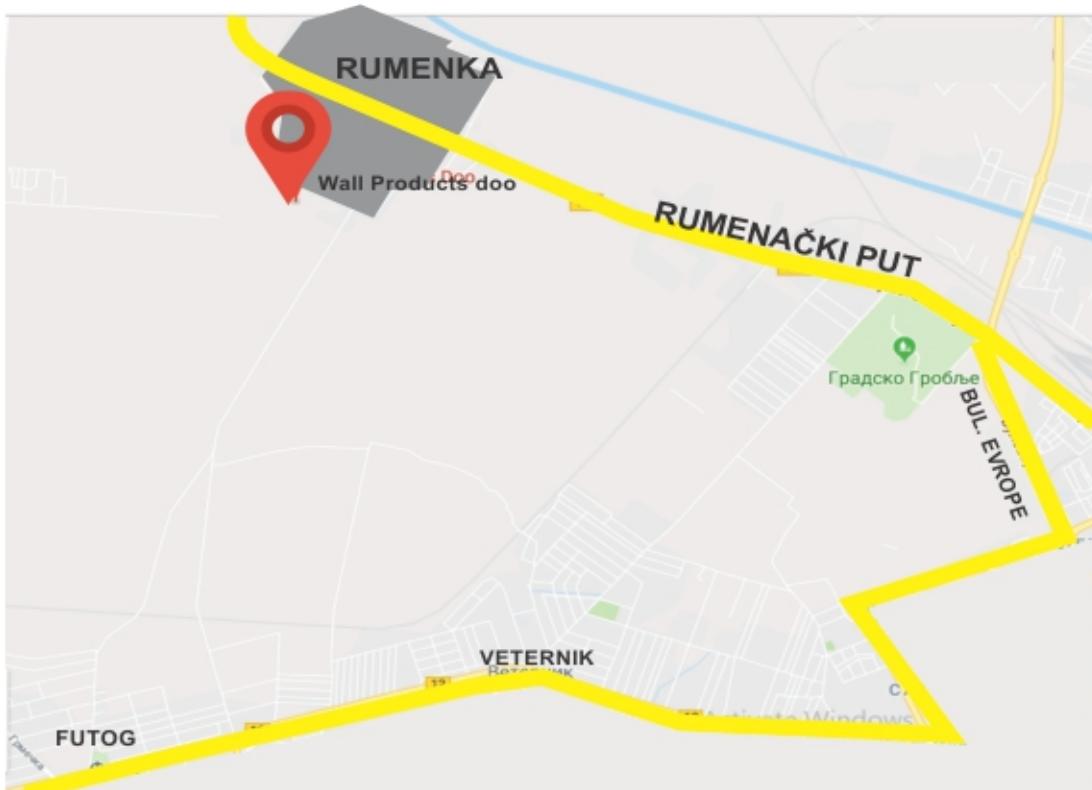

Novi Sad, Rumenka, ul. Nova 14
wallproducts.rs@gmail.com
wallproducts1@gmail.com
www.wallproducts.rs

065 66 727 41 direktor
 065 227 27 44 prodaja
 065 634 7880 šef skladišta

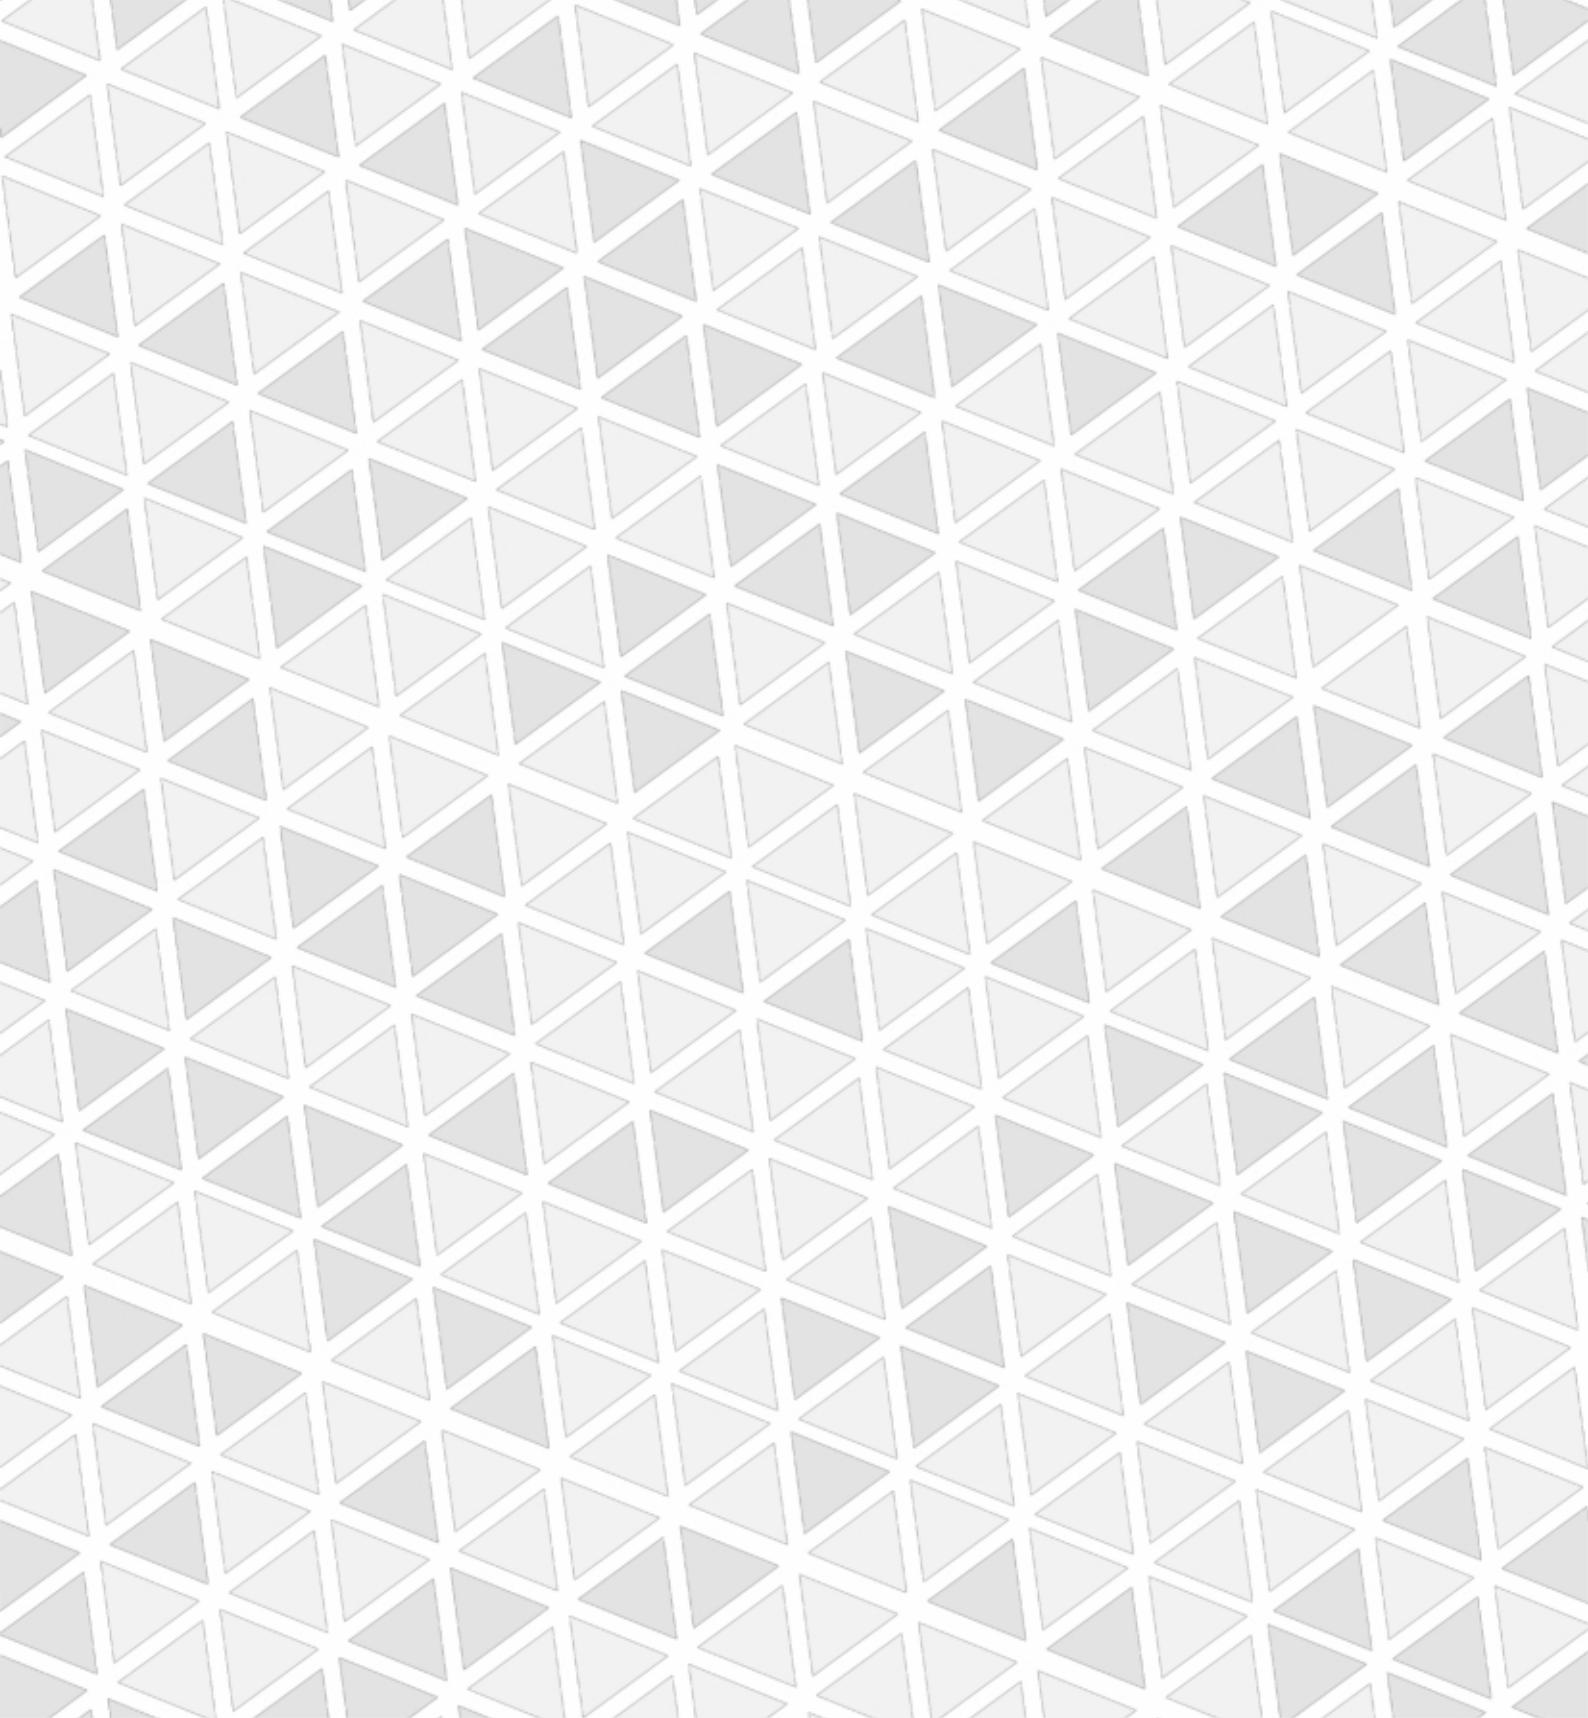

065 66 727 41 direktor
065 227 27 44 prodaja
065 634 7880 šef skladišta

Novi Sad, Rumenka, ul. Nova 14
wallproducts.rs@gmail.com
wallproducts1@gmail.com
www.wallproducts.rs